



产品技术说明书

Epolin, Inc.
358-364 Adams Street
Newark, NJ 07105 USA
Tel: (888) 782-3530
Fax: (973) 465- 5353
E-mail: epolin@epolin.com
Web: www.epolin.com

Epilight™ 6084 酞菁染料


性能和用途

本品溶于聚碳酸酯
本品建议用于红宝石/二极管激光
本品适用于喷射模塑
本品适用于涂料
本品含钒

理化性质

最大吸收波长, λ_{\max} : 695 纳米
在氯仿中的吸收率: $90 \text{ L g}^{-1} \text{ cm}^{-1}$
外观: 蓝色粉末
熔点: 190–195°C
溶解度 (克) /100 克溶剂:
 甲基乙基酮 >30 克
 二甲苯 >6.0 克
 环己酮 >6.0 克

Epilight™ 6084 在氯仿中的标准化吸收光谱

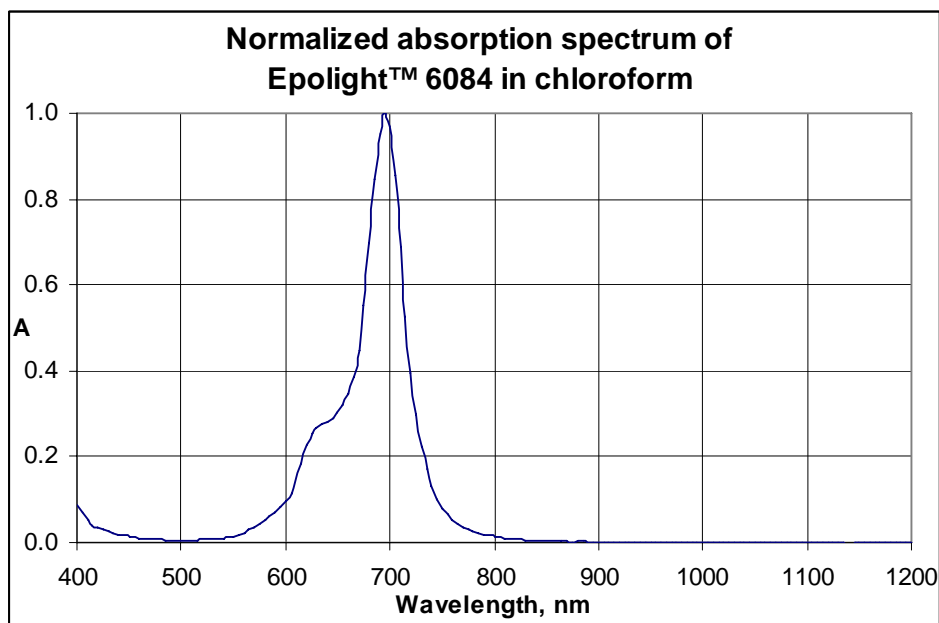

波长, 纳米

Although the information in this data sheet is presented in good faith and believed to be correct, Epolin, Inc. makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information which is supplied upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will Epolin, Inc. be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this data sheet or the products to which the information refers.